


# Skärmaskin Metos G330

## 230V1~

- Klinga 330 mm. Tjockleksinställning 0 - 15 mm
- skäryta 240x250 mm
  - inbyggd slipapparat
  - transmission med rem
  - luftkyld motor 0,38 Hp
  - konstruktion aluminiumeloxerad
  - säkerhetskoppling vid klingskyddet och matarvagn
  - skydd för matarvagn

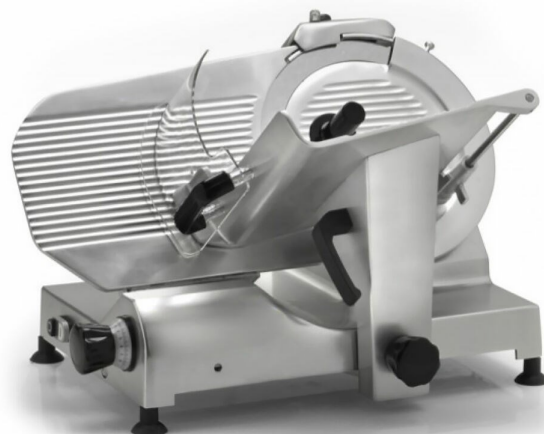

## Skärmaskin Metos G330 230V1~

Bredd mm	500
Djup mm	780
Höjd mm	480
Paketvolym	0,24
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,24 m3
Längd på förpackning	60
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	50
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	60x80x50 cm
Nettovikt	38
Nettovikt med ental	38 kg
Bruttovikt	43
Vikt inkl. emballage	43 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,38
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	25
Skivtjocklek mm	15